


Участочный ремонт отделочных покрытий Topcoat / Clearcoat

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Описание

Участочный ремонт позволяет восстанавливать поврежденные области и добиться качественного невидимого ремонта заводских покрытий. В результате чего не требуется полной перекраски окрашенной поверхности в случае незначительного повреждения.

Техника и метод нанесения, описанная ниже, являются соответствующими для всех видов участочного ремонта и отделочных покрытий Sikkens.

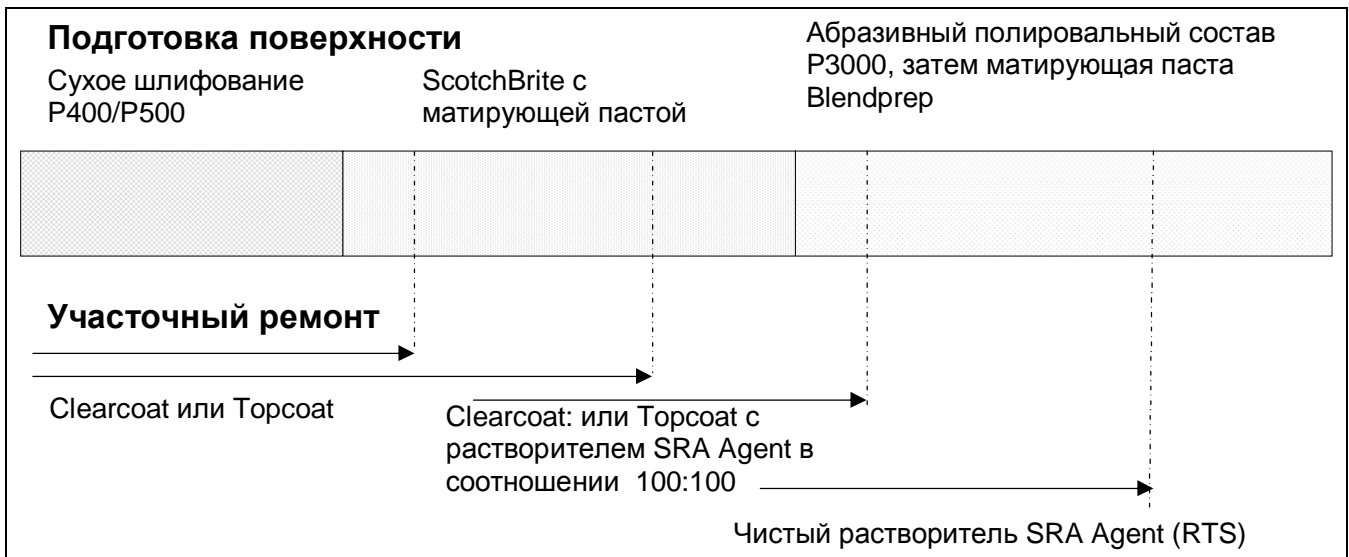

Подготовка поверхности под Участочный ремонт



Полностью отполируйте прилегающую к ремонту область с абразивным полировальным составом, предпочтительно в комбинации с машинной полировкой.


Дополнительная информация: прилегающую к ремонту область необходимо отполировать тонким полировальным составом P3000 или его аналогом.



Удалите все поверхностное загрязнение с соответствующим поверхностным обезжиривателем перед нанесением отделочных покрытий topcoat/clearcoat.

Тщательно вытереть обезжириватель с поверхности не давая ему испаряться с помощью соответствующих для очистки поверхности салфеток.

Участочный ремонт




Нанесите topcoat / clearcoat следуя рекомендациям в технической документации.


Нанесите 2^{ой} слой покрытия дальше первого 1^{ого} слоя

Участочный ремонт отделочных покрытий Topcoat / Clearcoat

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



Соблюдайте межслойную выдержку согласно технической документации для используемого при ремонте отделочного покрытия Topcoat / clearcoat при 20°C



100 Topcoat / clearcoat
100 SRA Agent / SRA / SRA LV


Дополнительно разведенный растворителем SRA материал имеет более низкую вязкость при нанесении.

При размыве границы перехода используйте пониженное давление




Нанесите один слой на область перепыла отделочного покрытия с плавным заходом на заматированную поверхность.

Дополнительная информация: сделайте плавный заход разведенной смесью как указано выше на область, которая отполирована абразивным полировальным составом P3000 и затем заматирована матирующей пастой Blendprep.



Выдержка между слоями приблизительно 15-30 секунд при 20°C




SRA Agent (RTS)
SRA (RTS)
SRA LV (RTS)
(RTS – Ready To Spray) – готовая к нанесению смесь



Нанесите 1-3 тонких слоя на область перепыла с плавным заходом на отполированную поверхность.

Выдержка между слоями приблизительно 15-30 секунд.

Время сушки



Время сушки отделочных покрытий topcoat / clearcoat выполнять согласно рекомендациям в технической документации для используемых продуктов при выполнении участочного ремонта.

Позвольте объекту остыть после ускоренной сушки до температуры окружающей среды перед началом полировки.

Участочный ремонт отделочных покрытий Topcoat / Clearcoat

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



Дополнительная сушка с применением ИК оборудования обеспечит оптимальное быстрое отверждение используемых продуктов в области перехода.

Для дополнительной информации о режимах ИК сушки см. TDS 7.9 Сушка покрытий CR с использованием ИК оборудования.

Позвольте объекту остыть после ускоренной сушки до температуры окружающей среды перед началом полировки.

Полировка области перехода



Отполируйте область перехода вручную или с помощью полировальной машинки, используя тонкий полировальный состав для полировки.

Используйте более грубый полировальный состав для полировки в случае, если необходимы больше усилия для полировки.

В случае машинной полировки используйте мягкий полировальный круг и низкую скорость вращения, в случае если необходимы большие усилия используйте твердый полировальный круг.

Совместимость продуктов

SRA Agent, SRA и SRA LV могут быть использованы для всех отделочных покрытий Sikkens topcoats и clearcoats за исключением Autoclear UV и Autoclear WB

AkzoNobel Car Refinish bv.

Адрес: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim

Tel: +31(0)71308-6944

ТОЛЬКО ДЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками Акзо Нобель.

Головная организация

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com